

Оборудование для автосервисов

ТехноВектор **SHL**

ПОДЪЕМНИКИ
ЧЕТЫРЕХСТОЕЧНЫЕ
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ



Точность Движения

Подъемники для автомобилей

Четырехстоечные подъемники с электродвигателем и гидро-масляным насосом и предназначены для подъема транспортных средств весом до 6000 кг.

Подъемники позволяют проводить диагностику, обслуживание и ремонт легковых автомобилей и небольших грузовиков, в частности, проводить работы по измерению и регулировке углов установки колес.



Особенности продукта

- Пневматическая блокировка/разблокировка платформ подъемника
- Удлиненная подъемная платформа
- Вывешивание автомобиля при помощи дополнительного пневматического устройства (траверсы)
- Предохранитель на случай обрыва троса
- Повышенная эффективность при работе под нагрузкой
- Пневматическая блокировка и разблокировка задних сдвижных платформ
- Ниши для установки передних поворотных платформ для проведения регулировки углов установки колес
- Регулируемое расстояние между поворотными платформами

*Идеально подходит
для совместной работы
со стендами сход-развал
ТехноВектор*

Конструкция

Подъемник состоит из четырех стоек, двух поперечных балок, двух платформ, рамп и стопоров

Блок управления

Гидростанция с электродвигателем

Масляный бак

Ниши для установки передних поворотных платформ для проведения регулировки углов установки колес

Складные стопоры для передних колес

Широкие платформы

Платформы шириной 610 мм способны принимать широкие автомобили

Защита от обрыва троса

Концевой выключатель

Задние платформы

Решетчатые рампы для заезда автомобиля

Стойки закрепляются на ровной поверхности анкерными болтами


Траверса

Вывешивание автомобиля при помощи дополнительного пневматического устройства (траверсы)



Технические характеристики

Грузоподъемность, кг	3000
Максимальная высота подъема, мм	520–600
Расстояние между точками подхвата, мм	870–1610
Длина платформы траверсы, мм	334
Тип управления	Пневно-гидравлический
Рабочее давление пневматической системы	6–8 бар / 0,6–0,8 МПа

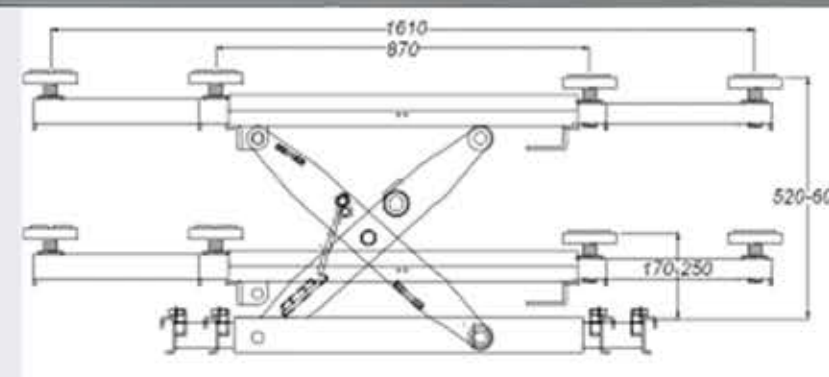

Модификации

SHL-4-450DE

 Грузоподъемность **5000 кг**


Габаритные размеры


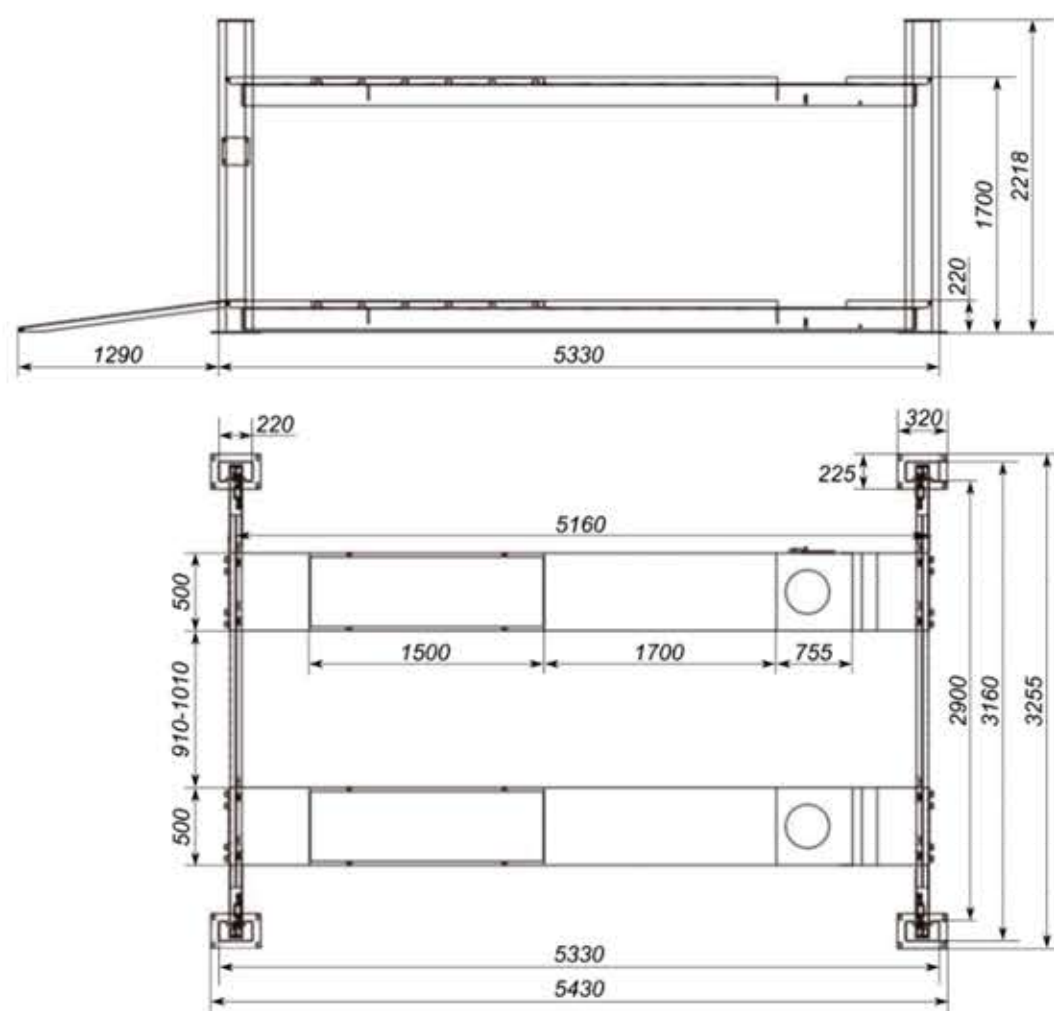


Схема расположения

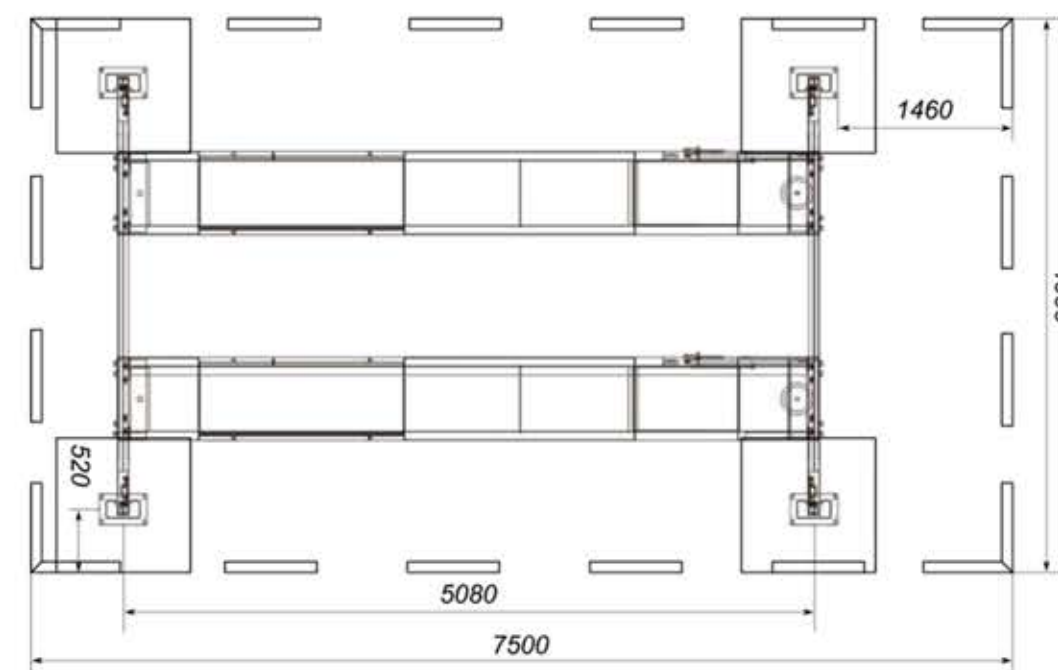

Технические характеристики

SHL-4-450DE

Тип привода	Гидронасос прямого действия
Грузоподъемность, кг	5000
Гидронасос	3 кВт, алюминиевый кожух
Метод разблокировки	Пневматический
Минимальная высота подъема, мм	220
Максимальная высота подъема, мм	1700
Длина платформы, мм	5160
Внутренняя ширина стойки, мм	2900
Общая ширина подъемника, мм	3255
Двигатель:	Трехфазный
Мощность, кВт	3
Напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Масса нетто, кг	1350
Масса в упаковке, кг	1400
Габариты, мм×мм×мм	6720×3255×2218
Габариты в упаковке, мм×мм×мм	5230×720×870
Питание сети 380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц

Модификации

SHL-4-460DE

Грузоподъемность **6000 кг**



Габаритные размеры


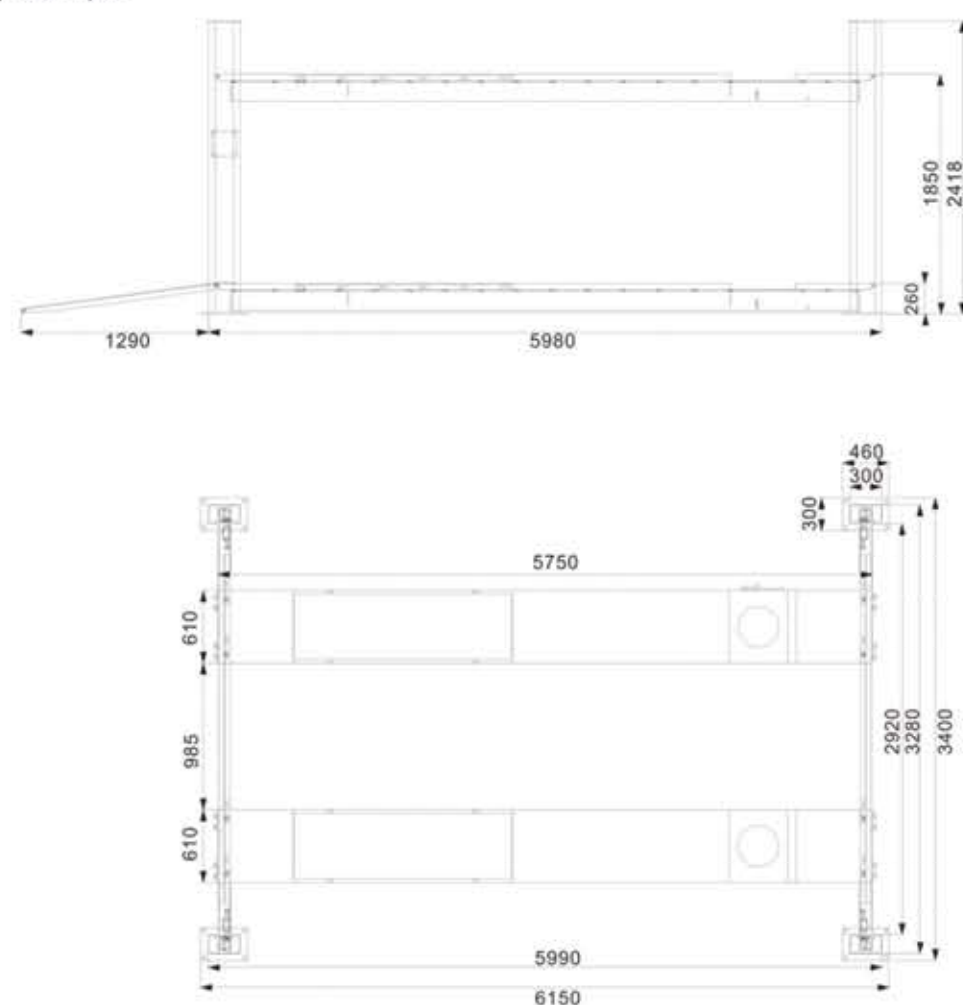


Схема расположения

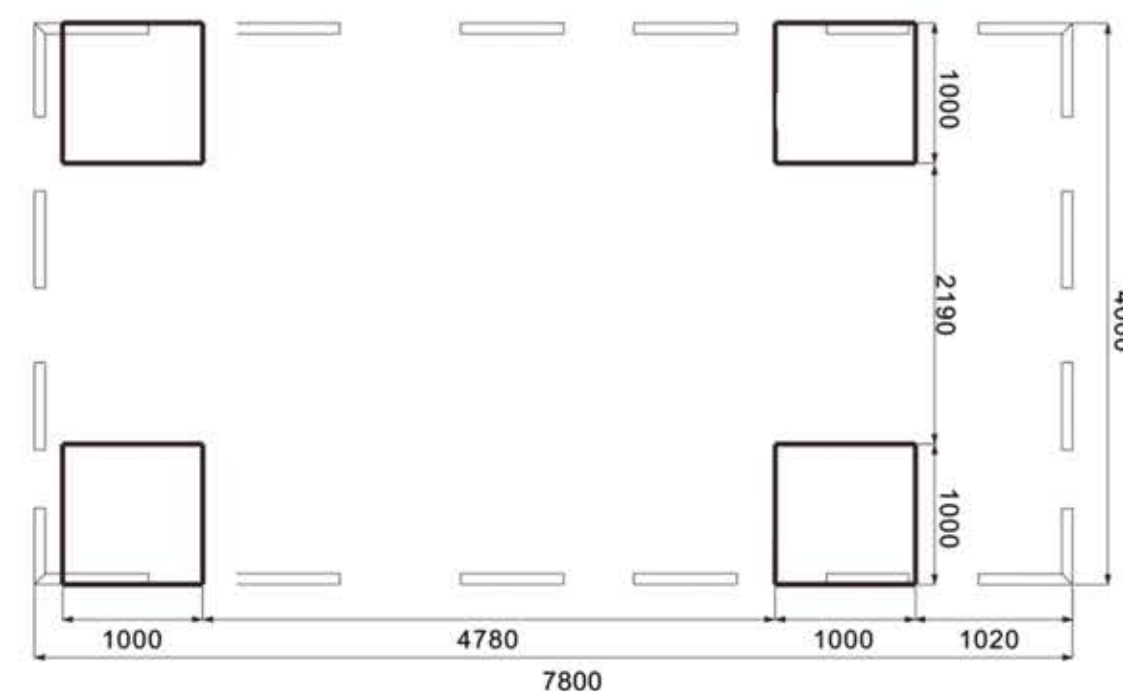

Технические характеристики

SHL-4-460DE

Тип привода	Гидронасос прямого действия
Грузоподъемность, кг	6000
Гидронасос	3 кВт, алюминиевый кожух
Метод разблокировки	Пневматический
Минимальная высота подъема, мм	260
Максимальная высота подъема, мм	1850
Длина платформы, мм	5750
Внутренняя ширина стойки, мм	2920
Общая ширина подъемника, мм	3400
Двигатель:	Трехфазный
Мощность, кВт	3
Напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Масса нетто, кг	2346
Масса в упаковке, кг	2400
Габариты, мм×мм×мм	7270×3400×2418
Габариты в упаковке, мм×мм×мм	5850×720×1050
Питание сети 380 В, 50 Гц	380 В, 50 Гц



Точность Движения



Техно Вектор оставляет за собой право изменять характеристики продукта без предварительного уведомления. За самой последней информацией обращайтесь к авторизованному дилеру Техно Вектор.

Ваш дистрибьютор: